



**MONDO
BY DEFUNC**

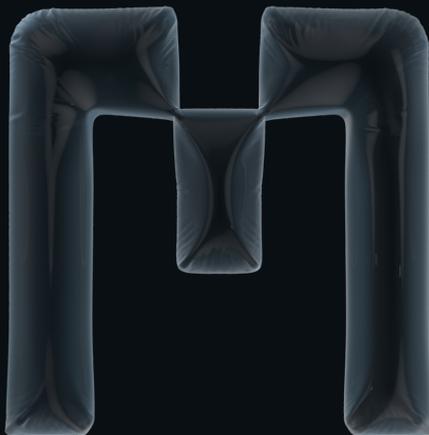

BT SPEAKER LARGE

Беспроводная Bluetooth колонка

MONDO – ЭТО КОЛЛЕКТИВ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ШВЕДСКУЮ АУДИОИНЖЕНЕРИЮ С МУЗЫКОЙ, АУДИО И ПОП-КУЛЬТУРОЙ.

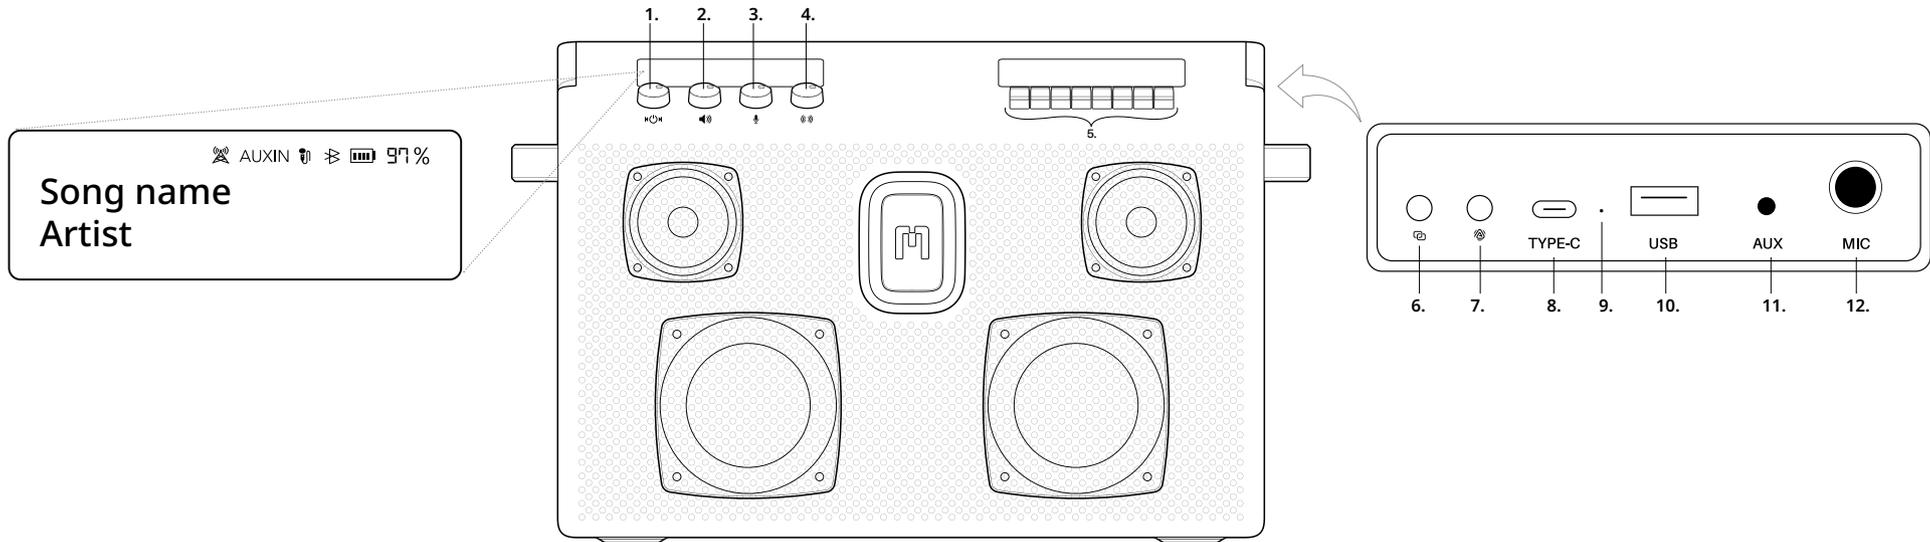

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BT SPEAKER LARGE

Добро пожаловать в MONDO. Начните с прочтения этого руководства, и вскоре вы начнете слушать музыку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колонка Mondo BT SPEAKER LARGE
- Кабель USB-C для зарядки

ВНИМАНИЕ!

Громкость прослушивания влияет на разрядку аккумулятора. Если вы слушаете музыку на меньшей громкости, аккумулятор будет работать еще дольше между зарядками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth 5.3
- Зарядка от USB-C
- Емкость аккумулятора: 6000 мА·ч
- 6 активных драйверов
- 3 пассивных баса
- Время работы аккумулятора: 8 ч
- Выходная мощность: 96 Вт при КНИ <1%
- Время зарядки: 1,5–2 ч
- Поддержка AuraCast
- Вес: 6,48 кг
- Вход для микрофона

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения/выключения. Поверните для перехода к следующему/предыдущему треку
2. Кнопка громкости. Поверните для регулировки громкости.
3. Кнопка микрофона. Поверните для регулировки громкости микрофона
4. Кнопка эха. Поверните для регулировки уровня эха.
5. Настройки эквалайзера
6. Кнопка сопряжения
7. Кнопка Auracast
8. Порт Type-C
9. Сброс к заводским настройкам
10. Порт USB
11. Порт AUX/Instrument
12. Вход микрофона

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Прежде всего скачайте приложение MONDO для iOS или Android. Вы также можете использовать акустику MONDO BT SPEAKER LARGE без приложения MONDO by Defunc и наслаждаться музыкой с настройками звука по умолчанию, подходящими для всех музыкальных жанров.

Убедитесь, что колонка полностью заряжена. Для этого заряжайте колонку, пока символ батареи на дисплее не достигнет 100%.

Нажмите кнопку (1) на 3 секунды, чтобы включить колонку и начать автоматический поиск связанного Bluetooth устройства.

Если иконка Bluetooth на дисплее колонки мигает, включите Bluetooth на связываемом устройстве (смартфоне, планшете и т.п.). Выберите “MONDO BT SPEAKER LARGE” в списке Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение колонки с устройством.

Когда иконка Bluetooth на дисплее колонок перестанет мигать, колонка будет связана с устройством и готова воспроизводить музыку. Кнопка (1) служит для перехода к следующему или предыдущему треку, кнопка 2 – для управления громкостью.

ОТКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ

Нажмите кнопку (6), чтобы отключить колонку. Она будет готова к немедленному сопряжению с другим устройством.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КОЛОНОК ЧЕРЕЗ AURACAST

Если у вас есть две или более колонок MONDO BT SPEAKER LARGE и их можно расположить поблизости друг от друга, вы можете соединить их вместе, чтобы воспроизводить одну и ту же музыку через Auracast.

Одна из колонок будет ведущей и будет транслировать музыку на другую колонку(и). Подключите первую колонку, как показано на рисунке, а затем нажмите кнопку Auracast (7). На дисплее появится символ Auracast (). Когда он мигает, колонка готова и ищет устройства для связывания. Нажмите кнопку Auracast на второй колонке, чтобы войти в режим приемника. Подключение выполняется автоматически. Повторите шаги для неограниченного количества устройств.

Если вы выключите колонку во время подключения Auracast, при повторном включении она все еще будет в режиме ведущего или ведомого устройства. Выйдите из Auracast, нажав кнопку Auracast (7) еще раз.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ AURACAST

Когда ведущая и ведомая колонки успешно связаны, ведомая колонка (приемник) посылает звуковой сигнал, а на экране отображается “RECEIVER”. При данном подключении ведущее устройство управляет приемником, и элементы управления на приемнике работать не будут. Нажмите кнопку Auracast (7) на задней панели колонки, чтобы выйти из режима Auracast.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ К МИКРОФОННОМУ ВХОДУ

Если у вас есть аксессуар Mondo Microphone, вы можете легко подключить его к микрофонному входу (12), и он будет готов к немедленному использованию. Поворот кнопки (3) управляет громкостью микрофона, а кнопка (4) управляет микрофонным эхо. Порт AUX также работает с большинством электрогитар и других инструментов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ AUX-IN

Подключите аудиокабель 3,5 мм (с 3 секциями) к порту (11) на задней панели динамика. Подключите другой конец к устройству по вашему выбору, дважды щелкните кнопку (1), чтобы переключиться на “AUX-IN”, затем нажмите кнопку воспроизведения.

УДАЛЕНИЕ ВОКАЛА ИЗ ТРЕКОВ (ФУНКЦИЯ KARAOKЕ)

Нажмите и удерживайте кнопку Auracast (7) на задней панели в течение 3 секунд, и колонка уменьшит громкость вокала на воспроизводимом треке. На экране отобразится “VOICE CUT ON”. Включите вокал, снова нажав кнопку Auracast (7) на 3 секунды. На экране отобразится “VOICE CUT OFF”.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Если вы хотите петь и одновременно играть на каком-либо инструменте, подключите микрофон, как указано выше, затем следуйте инструкциям ниже по подключению инструмента к входу AUX 3.5.

Вам понадобится шнур с разъемом 3,5 мм (4-секционный миниджек) на одном конце и 6,3 мм (джек) на другом. Вставьте разъем 3,5 мм в разъем MONDO AUX (11), а другой конец кабеля подключите к инструменту.

Включите колонку и нажмите кнопку (2), чтобы включить “Режим инструмента”, на экране появится сообщение “INSTRUMENT MODE ON”.

Чтобы выключить режим инструмента, нажмите кнопку (2) еще раз, чтобы выйти, на экране появится сообщение “INSTRUMENT MODE OFF”.

Чтобы управлять громкостью инструмента, нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 3 секунд, и на дисплее появится сообщение “INSTRUMENT VOLUME X”, теперь отрегулируйте громкость, поворачивая кнопку (3).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Mondo by Defunc

Загрузите приложение Mondo by Defunc, и вы получите помощь с настройками и инструкциями в приложении.

Вы можете использовать приложение для настроек эквалайзера и в качестве пульта дистанционного управления для колонок.

Добавьте свое устройство, затем выберите настройки эквалайзера, используйте пресеты или создавайте собственные персонализированные настройки.

ЗАРЯДКА КОЛОНОК

Подключите зарядный кабель USB-C к порту USB-C на колонке. MONDO BT SPEAKER LARGE поставляется с мощным кабелем USB-C и требует для зарядки адаптера питания мощностью не менее 25 Вт.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь ремонтировать колонку самостоятельно. Неправильный ремонт может привести к возгоранию, поломке электроники или повреждению изделия.

Не используйте колонку при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C.

Не разглядывайте индикаторные светодиоды вблизи.

Не используйте колонку в грозовую погоду, чтобы избежать ненормальной работы колонки и риска поражения электрическим током.

Не протирайте колонку маслом или иными летучими жидкостями.

Не подвергайте колонку воздействию воды и иных жидкостей.

Гарантия 1 год.

Продукция MONDO by Defunc соответствует правилам Федеральной комиссии связи и нормативам ЕС.







MONDO

mondobydefunc.ru